

Systeme de nivellement haute performance par GNSS


- Compatible avec tous les receveurs RTK sur le marché
- Fonction de relevé micro-topographique
- Importe et exporte de/vers tout logiciel de planification de nivellement (EziGrade, AgForm3D et OptiSurface™)
- Contrôle les valves intégrées aux tracteurs John Deere® et Case® ainsi que les valves externes
- Support des zones balancées dans OptiSurface™
- Fonction de planification simple intégrée (en option)



INNOGRADE

Installation GPS requise:

- Requier une base RTK dans le champ en nivellement.
- Receveur RTK compatible avec la base sur la niveleuse.
- Sortie NMEA par un port compatible standard RS-232.
- Fonctionne avec toute combinaison base/ receveur RTK respectant ces critères.

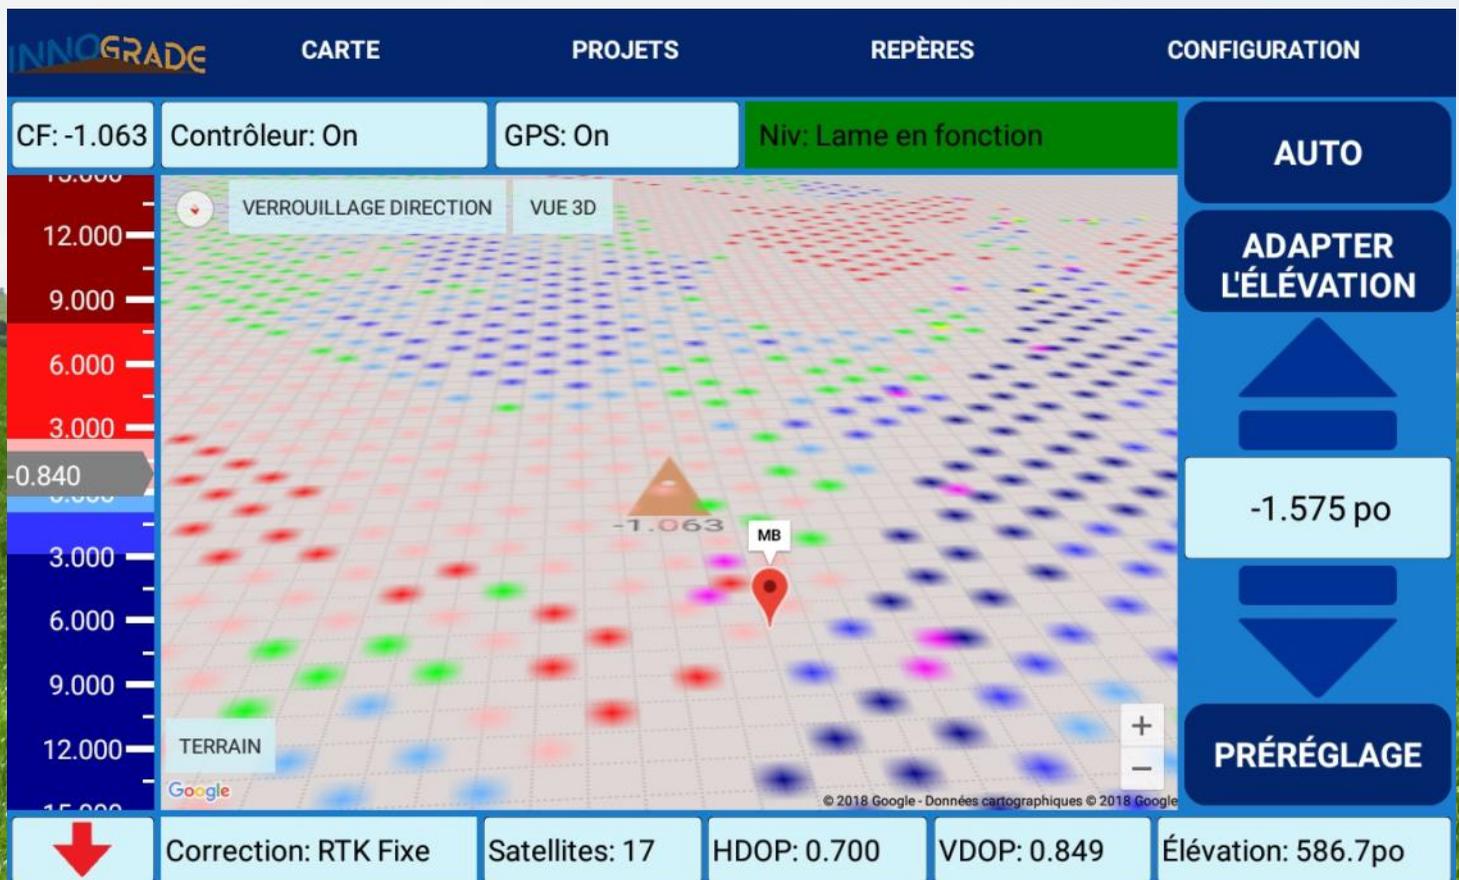

Disponible chez:



1-800-363-8727

www.innotag.com

2080 rue Pierre-Louis-Le Tourneux, Beloeil, Qc,
Canada, J3G 6S8